
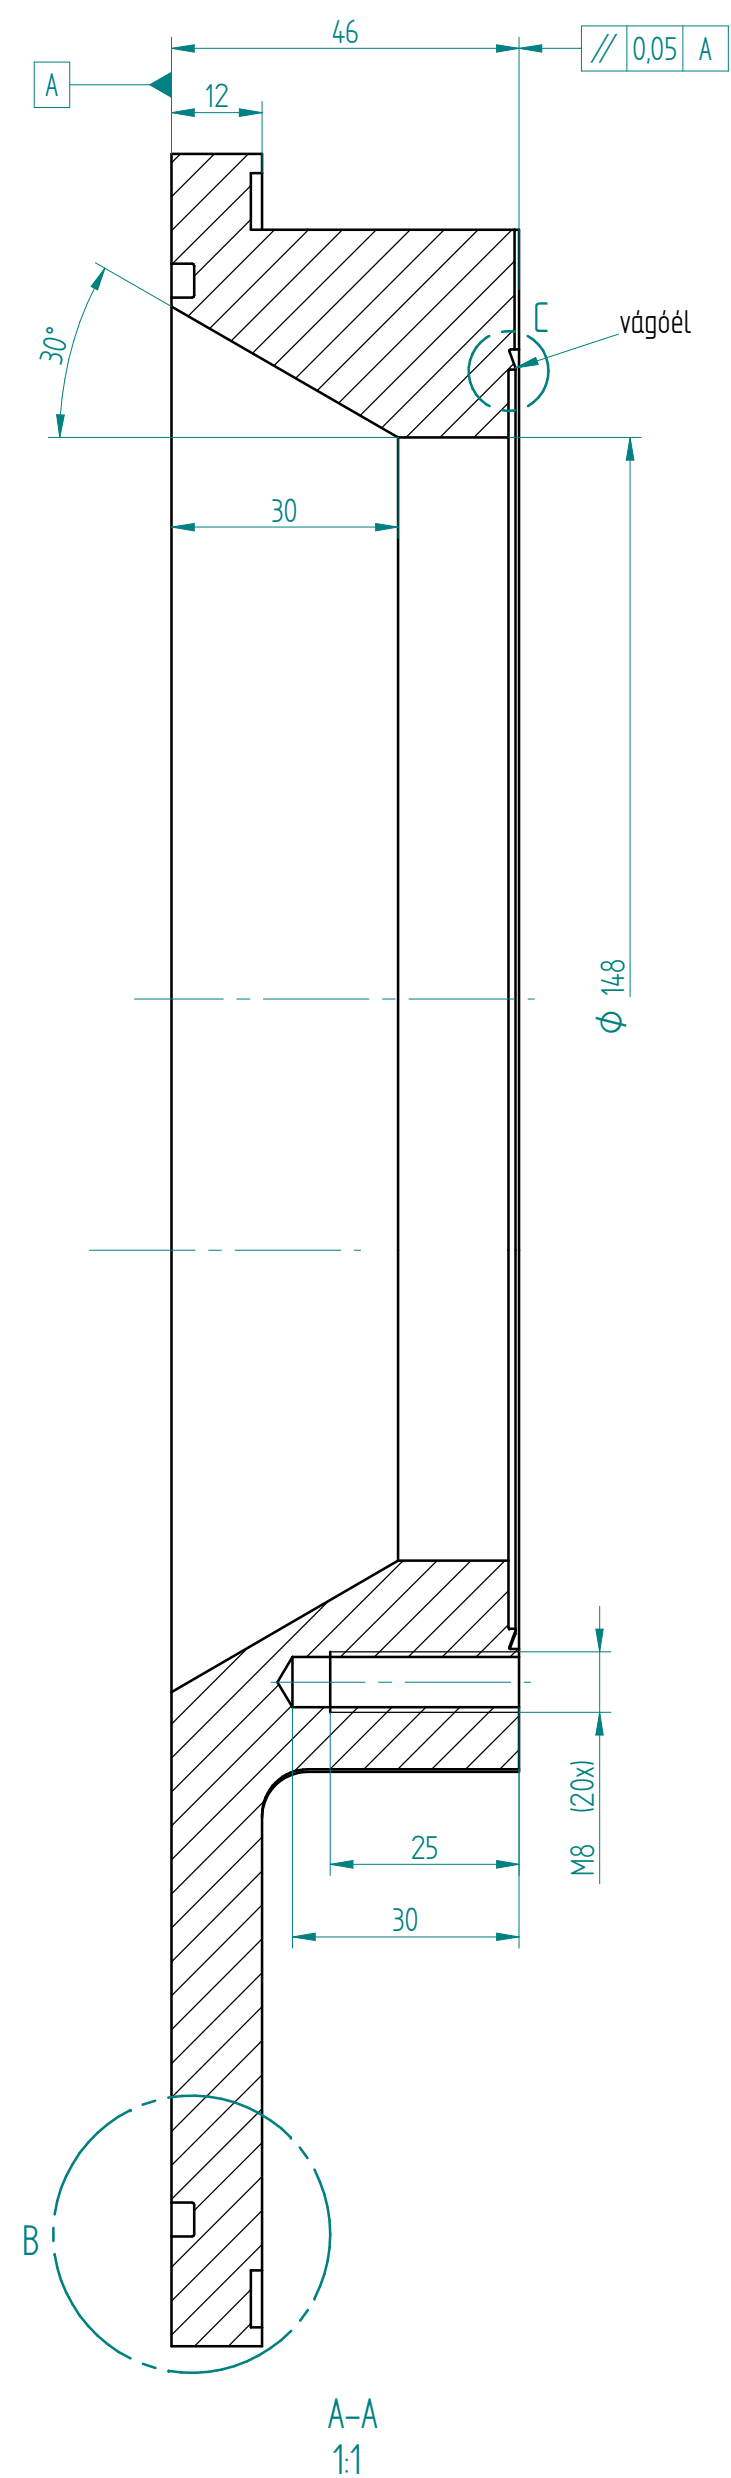
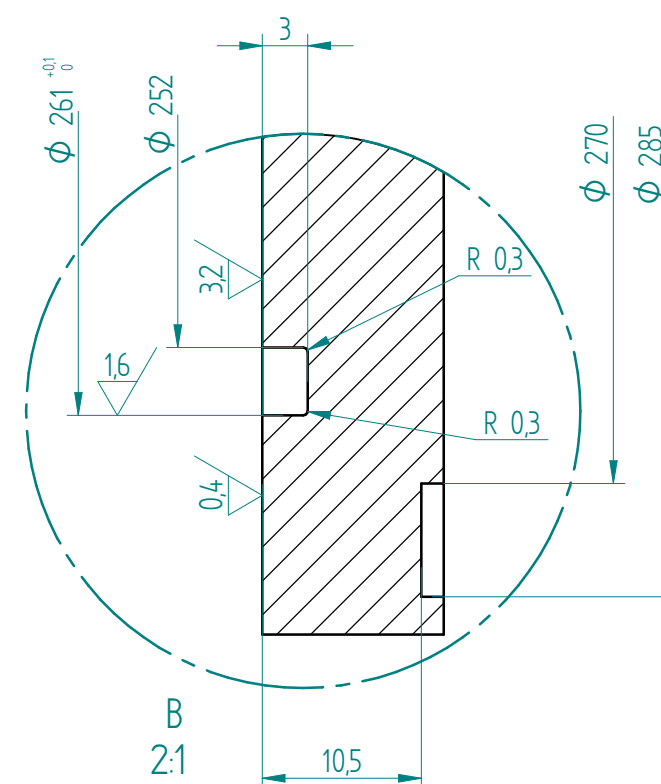
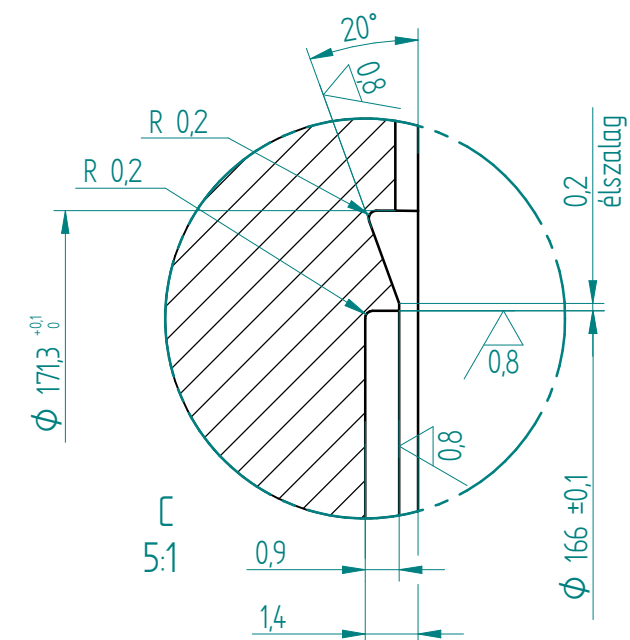


Forgácsoláshoz kén-, és halogénmentes, alkoholban jól oldódó hűtő és kenőanyagokat kell használni! A furatokból a durva szennyeződést alkoholos kémsósosával vagy tiszta ronggyal kell eltávolítani. Az alkatrészt alkoholban el kell mosni, ha lehet ultrahangos mosóban. A tiszta alkatrészt csak tiszta (por és szőszmentes) gumikesztyűben szabad megérinteni. A tiszta alkatrészt csomagolással kell védeni a további szennyeződéstől.

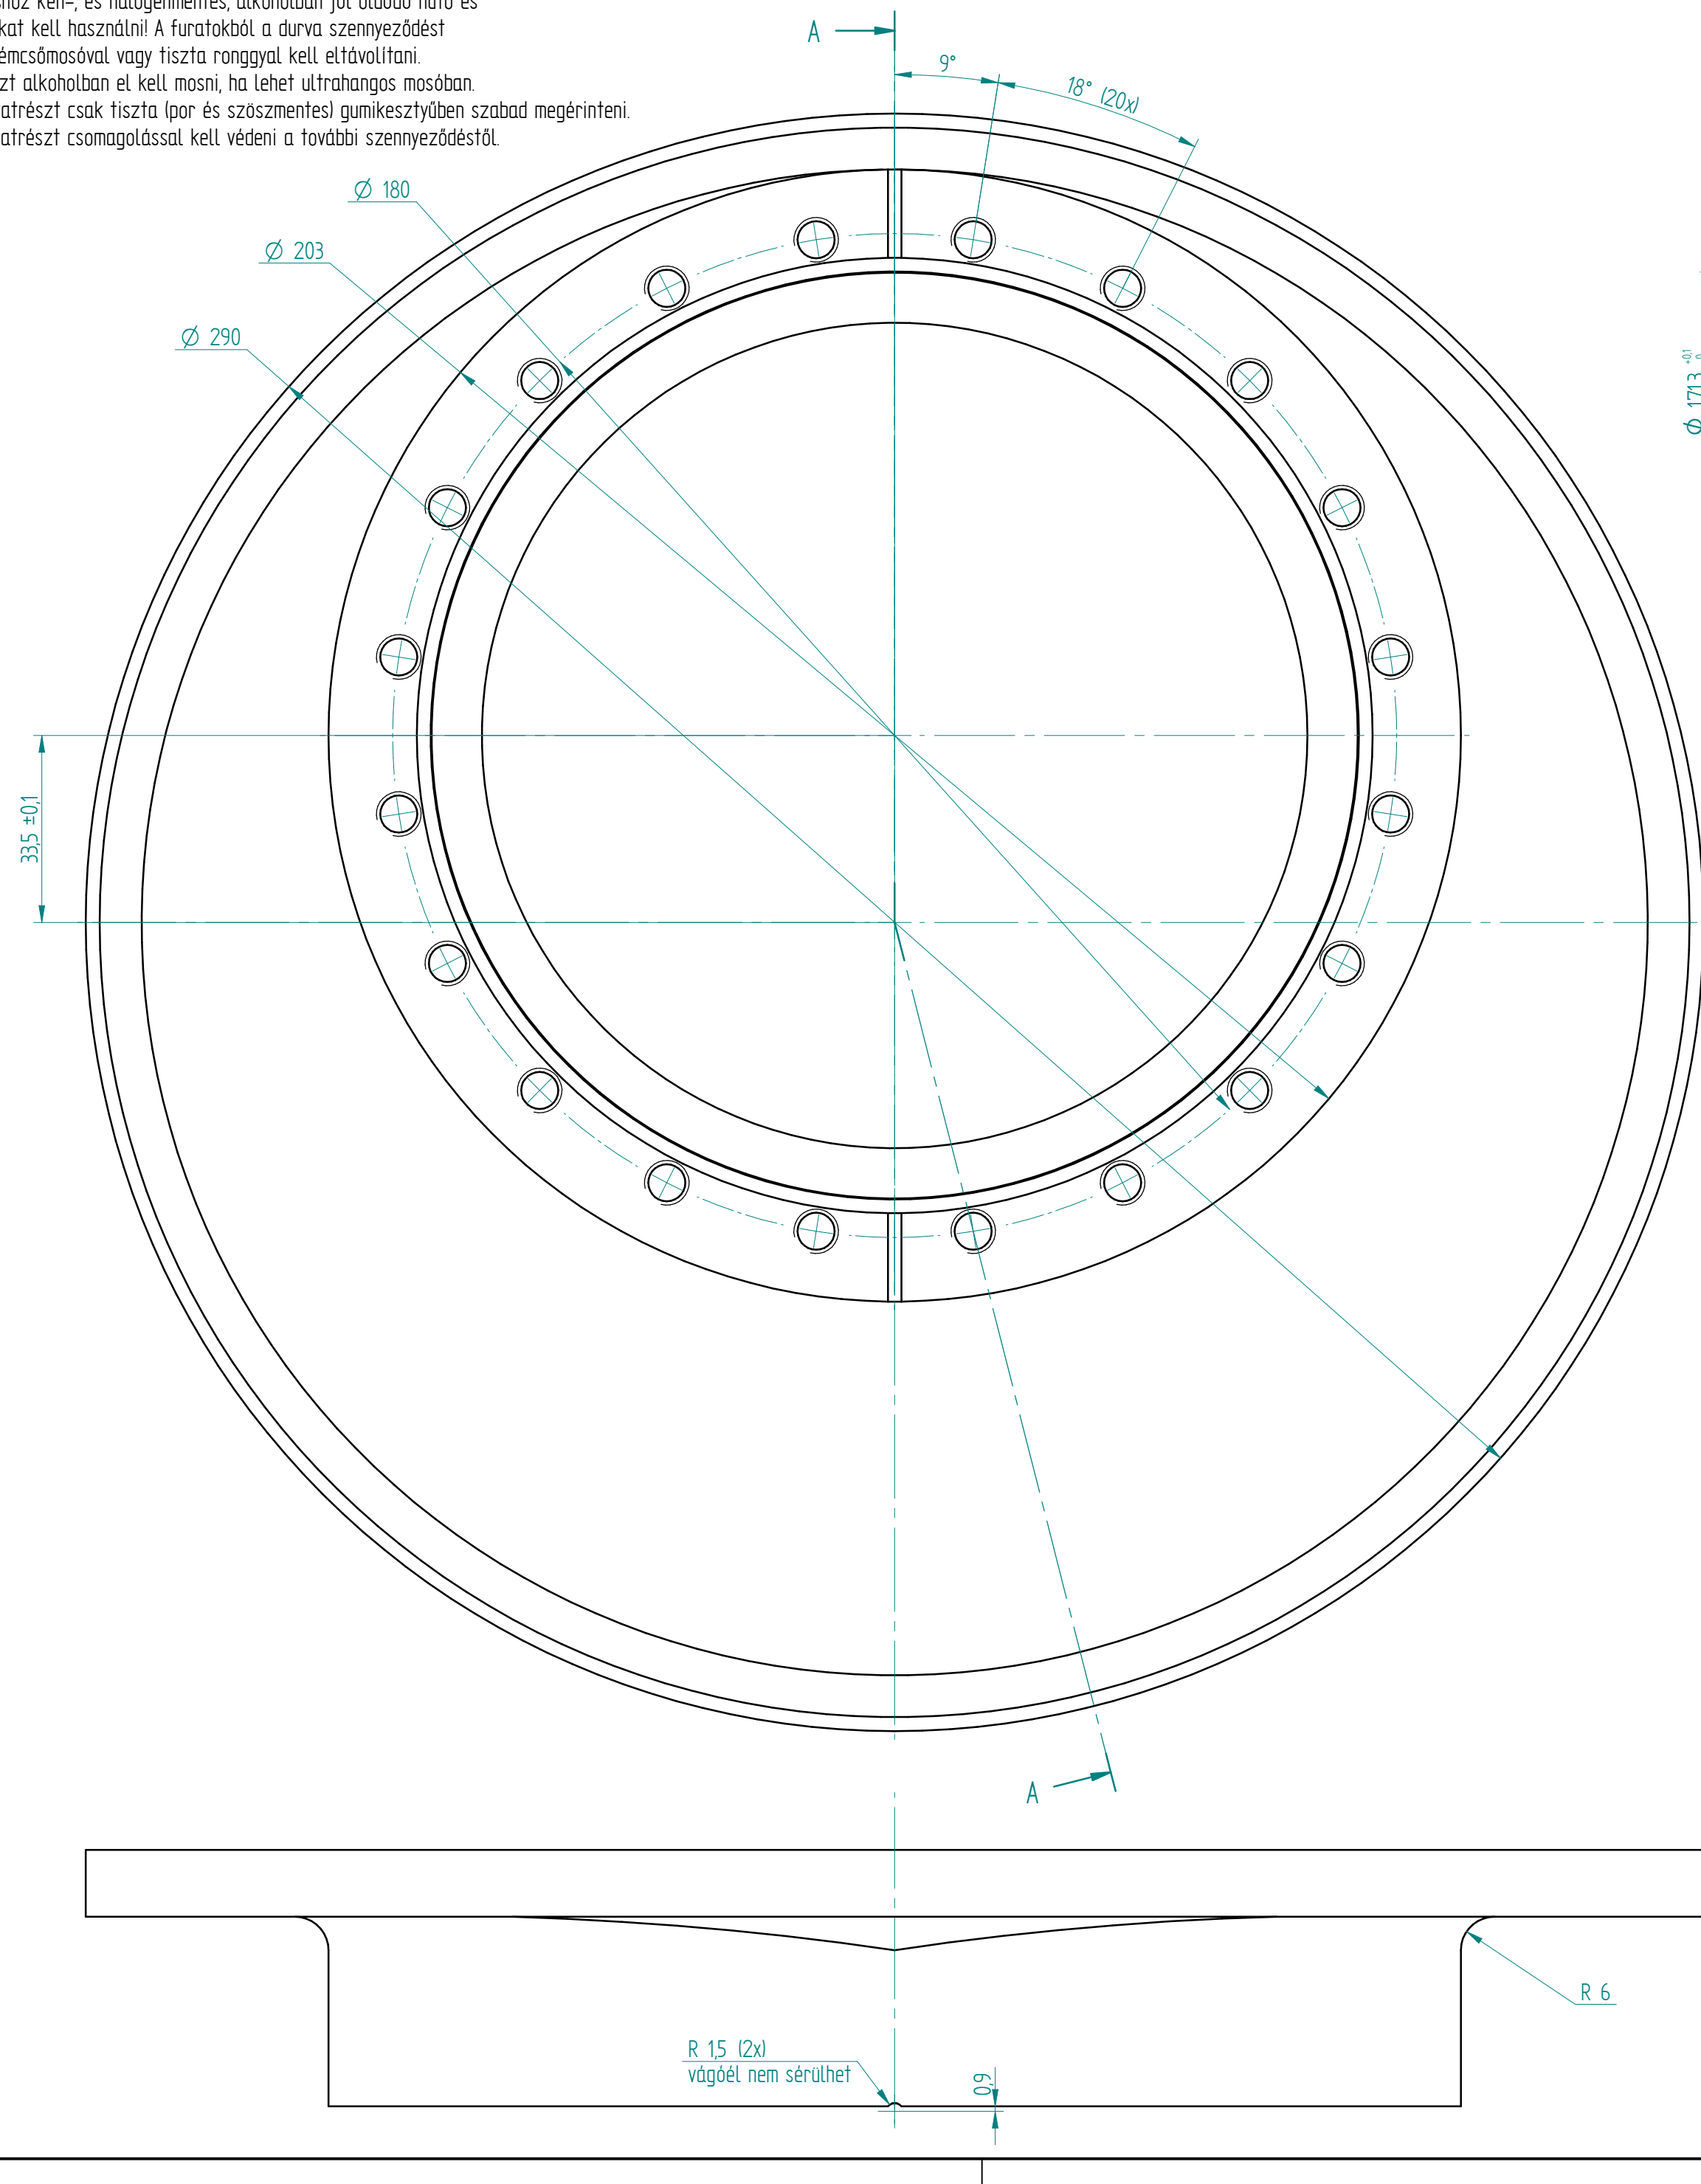

Jelöletlen tűrések MSZ ISO 2768-m szerint (mértékek mm-ben)						
Dimensional tolerances according to ISO 2768-m						
Méret:	05-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000
Tűrés:	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$
						1000-2000 $\pm 1,2$

Adapter/
Adapter flange

number: 00008767-00 P

Felületk/ Surft: Nincs/None -

Aanyag/ Material: 1.4301 (X5CrNi18-10)

Tömeg/ Mass: 73 kg v. 13

Lap/ Sheet:

ELI-HU Nonprofit Kft.

ELI-HU Non-Profit Ltd.

Az ELI-HU Nonprofit Kft. minden jogát fenntart az ISO 9001 szerint érvényesített EN ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerinti működéséről.