



Nyílászáró méretek és mennyiségek

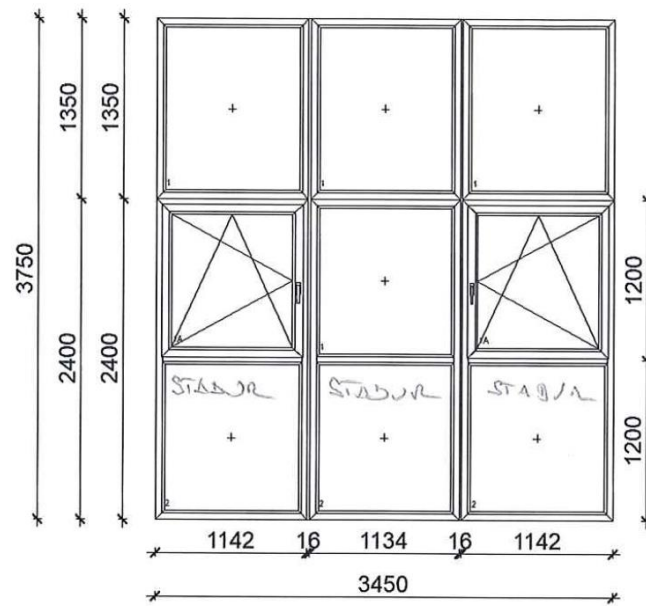


Készül 3 db.

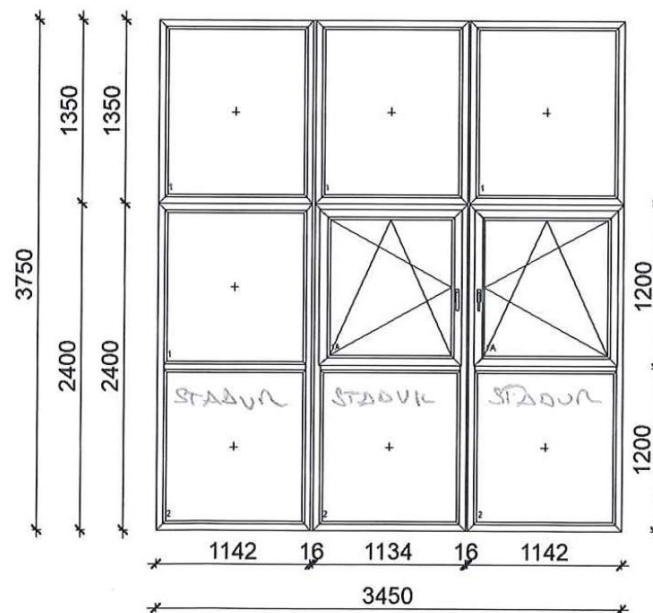


Készül 2 db.


Nyílászáró méretek és mennyiségek

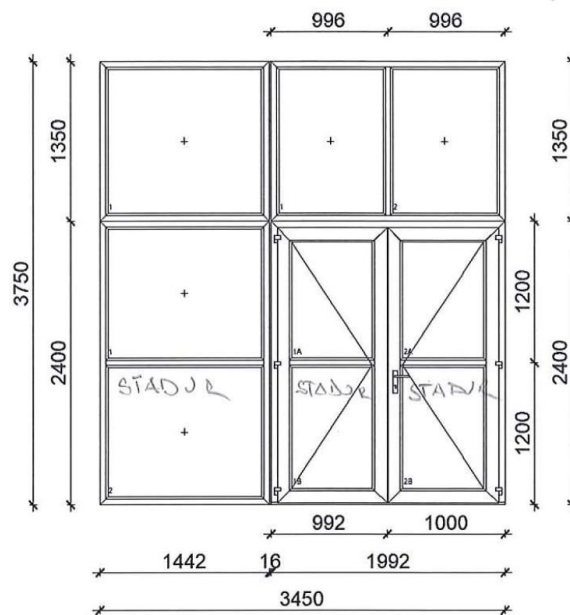


Készül 1db.

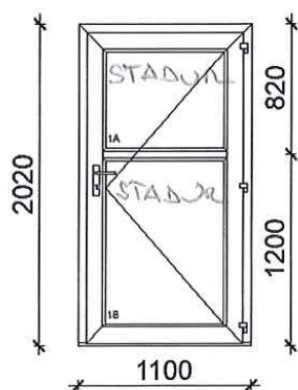


Készül 1 db.

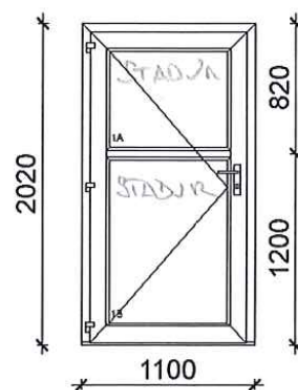

Készül 1 db.



Készül 1 db.



Készül 2 db.

Nyílászáró méretek és mennyiségek

Műszaki tartalom:

Típus:	74 mm beépítési mélységű, 6 kamrás, ütközőtömítéssel rendszer két gumi-tömítéssel. 82,5 mm beépítési mélységű, 6 kamrás, ütközőtömítéssel rendszer két gumi-tömítéssel.
Merevítés:	Horganyzott idomacél merevítés
Vasalat:	Ablakok Roto gyártmányú egykezes működtetésű bukó-nyíló vasalatok alapbiztonsági felszereltséggel, résszellőzővel, hibásműködtetés gátlóval. Ajtók egy illetve több pontos, 3D-ben állítható ajtópánt, hőhídmentes aluküszöb.
Üveg:	4 Float-16argon-4Low-e Ug:1,0 W/m ² K
Kilincs:	Roto porszórt alumínium kilincs
Szín:	Ral 9016 fehér
Gumi-tömítés:	Papirusz fehér gumi-tömítés