



## Nyílászáró méretek és mennyiségek

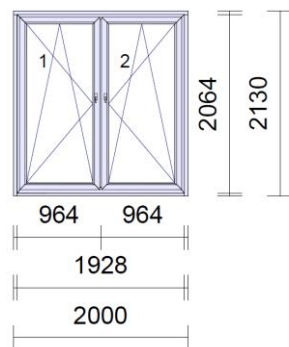

Készül 4 db.


Külső belső barna (dió) színű műanyag ablak bukó/nyíló szárnyakkal, jelenlegivel azonos osztással, hőszigetelt üvegezéssel, felső redőnytokkal alumínium kézi mozgatású redőnnyel. Helyiségenként egy darab szárnyon fix szúnyoghálóval. Szín azonos műanyag könyöklővel. Réz párkány bádorgozás javításával, amennyiben szükséges cseréjével. Meglévők szerkezetek kibontásával, újak beépítésével, káva kőműves és festés helyreállításával, takaró lécezéssel, szilikon kitöltéssel, bontott anyag elszállításával.

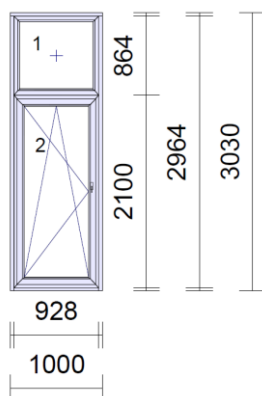

## Nyílászáró méretek és mennyiségek

Készül 2 db.

Külső felületén barna (dió) belső felületén fehér színű műanyag erkély ajtó bukó/nyíló szárnyal, osztás nélkül, hőszigetelő üvegezéssel, fix felülvilágítóval, felső redőnytokkal, alumínium kézi mozgatású redőnnel. Egy ajtón fix szúnyoghálóval. Réz párkány bádogozás javításával, amennyiben szükséges cseréjével. Meglévők szerkezetek kibontásával, újak beépítésével, káva kőműves és festés helyreállítással, takaró lécezéssel, szilikon kitöltéssel, klíma berendezés kibontásával, bontott anyag elszállításával.

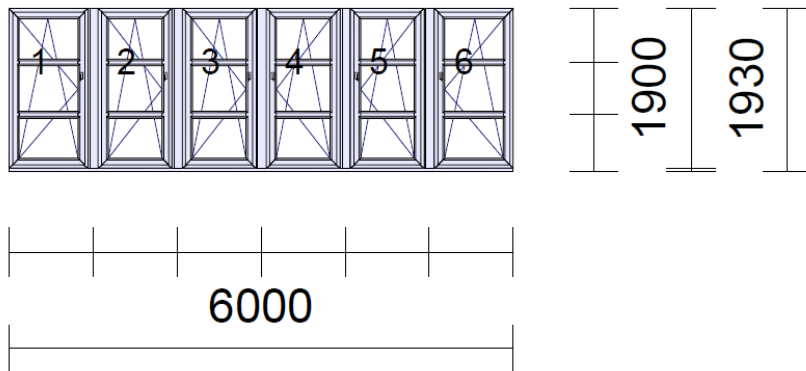

Készül 1db.

Külső felületén barna (dió) belső felületén fehér színű hatos osztású műanyag ablak íves sorolással bukó/nyíló szárnyal, hőszigetelő üvegezéssel, osztás nélkül. Felső külső redőnytokkal alumínium kézi mozgatású redőnnel. Egy ablakszárnyon fix szúnyoghálóval, íves műanyag vagy MDF felületkezelte könyöklővel. Réz párkány bádogozás javításával, amennyiben szükséges cseréjével. Meglévők szerkezetek kibontásával, újak beépítésével, káva kőműves és festés helyreállítással, takaró lécezéssel, szilikon kitöltéssel, klíma berendezés kibontásával, bontott anyag elszállításával.

## Nyílászáró méretek és mennyiségek



### Műszaki tartalom:

- Típus: 74 mm beépítési mélységű, 6 kamrás, ütközőtömítéssel rendszer két gumitömítéssel.
- Merevítés: Horganyzott idomacél merevítés.
- Vasalat: Ablakok Roto gyártmányú egykezes működtetésű bukó-nyíló vasalatok alapbiztonsági felszereltséggel, résszellőzővel, hibásműködtetés gátlóval. Ajtók egy illetve több pontos, 3D-ben állítható ajtópánt, hőhídmentes aluküszöb.
- Üveg: 4 Float-16argon-4Low-E+Ag Ug: 1.00 W/m<sup>2</sup>K.
- Árnyékolás: Felsőszekrényes, alumínium lamellás redőny, gurtinis mozgatással, barna (dió) színben.
- Kilincs: Roto porszórt alumínium kilincs, fehér.
- Szín: Dió – fehér.