


## FÜTHETŐ MÁGNESES KEVERŐ, RET BASIC IKAMAG® SAFETY CONTROL TÍPUS

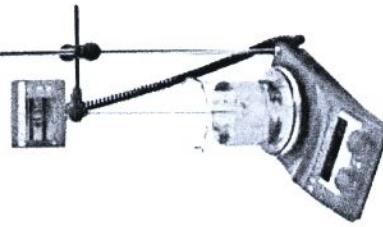

RET-bas ETS-D6 app\_0904\_003112

A fűthető mágneses keverő rendkívül gyors felfújtést biztosít és beépített hőméréséket szabályozással rendelkezik, felügyelet nélküli használatra alkalmas. A készülékek DIN 12878 szerint kialakított csatlakozóval rendelkeznek, amelyhez kontakthőmérő illeszthető (pl. ETS-D5), biztosítva a pontos hőméréséket szabályozást. Jellemző még a nagy mágneses téterő, az elektronikus fordulatszám szabályozás és a digitális hibákód kijelző.

- Pontos hőméréséket és fordulatszám beállítás és digitális kijelzés, még kikapcsolt állapotban is
- A beállított hőméréséket határ digitális kijelzőn látható
- Fokozott biztonság a fejlett szabályozási technológia miatt, a forró fűtőlapra figyelmeztető fényjelzés segít megelőzni az égesi sérelmeket
- A fűtőlap hőméréséketenek biztonsági áramköre állítható (50-től 380 °C-ig)
- Alkalmazható: 5 - 40 °C tartományban (80% relatív páratartalom mellett), hűtött helyiségekben is

DIN EN 60529 szerinti védelmi osztály: IP 42  
PT 1000 hőméréséket érzékelővel és szilikongumi védőburkolattal szállítjuk, a többi tartozék külön szükséges megrendelni.

### Max. keverhető térfogat (víz), l

Fordulatszám, /perc

Hőméréséket tartomány, °C

Szabályzásai pontosság, K - érzékelővel

Fűtőteljesítmény, W

Felvett/leadott teljesítmény, W

Munkafelület anyaga

Szélesség × mélység × magasság, mm

Tömeg, kg

20

50 - 1700

Szabahőmérésékkeltől 340 °C-ig

PT 1000 : ± 1

ETS-D5 : ± 0,5

600

16/9

Rozsdamentes acél

Ø 135

mm 160x270x85

2,5