


## talajba betonozott rögzítéssel

<b>Anyaga</b>	acéleső
<b>Átmérő</b>	42 mm
<b>Felületkezelés</b>	tűzihorganyzás
<b>Szélesség</b>	1000 mm (külméret)
<b>Magasság</b>	800 mm a végleges burkolatszinttől
<b>Garancia</b>	10 év átrozsdásodás elleni garancia
<b>Rögzítés</b>	talplemezes kivitel
<b>Egyedi szín</b>	a RAL színskála bármely színében rendelhető

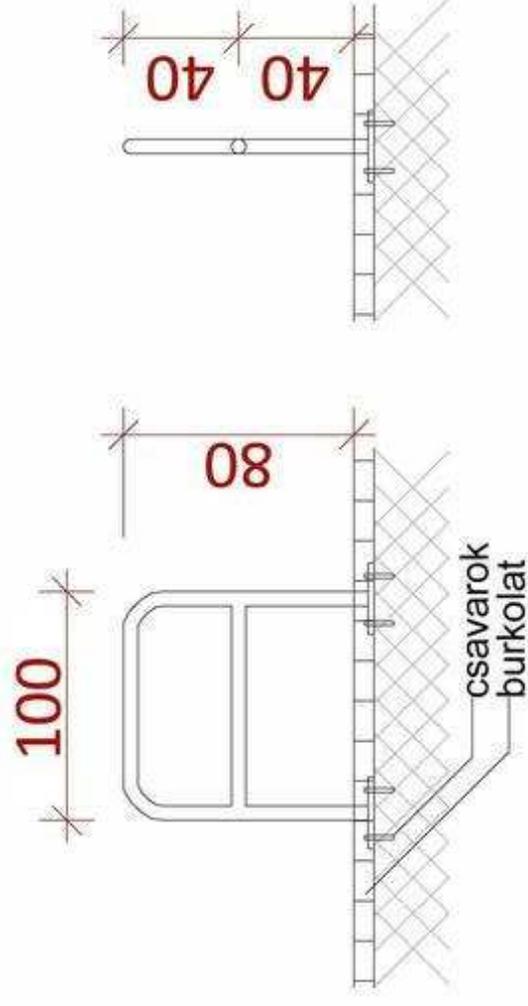

## lecsavarozott rögzítéssel