
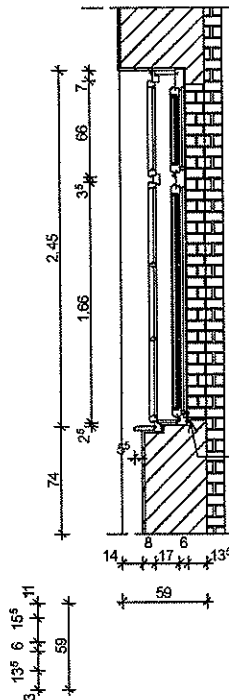


1	JEL		
2	MEGNEVEZÉS	KETTŐSSZÁRNYÚ, FELNYÍLÓ ÉS BUKÓ, KAPCSOLT GERÉBTOKOS ABLAK	
3	MÉRET	NEVLEGÉS MÉRET: 140/245	PARAPÉT MAGASSÁG: 71-74 CM
4	DARABSZÁM (küszöb)	SZINT:	-1 FSZT. 1 2 3 4 ÖSSZ:
		BALOS:	0 0 0 0 0 0 0
		JOBBOS:	0 0 0 0 0 0 0
		EGYÉB:	0 0 0 0 0 0 0
		ÖSSZESEN:	0 0 0 0 0 0 0
5	FALTÍPUS	KÁVÁS, BELÜL VAKOLT, KÍVÜL VAKOLATLAN 59 cm	
6	TOK	TÍPUSA: ÚJ, KAPCSOLT GERÉBTOKOS SZERKEZET, A KÜLSŐ HŐSZIG. SZÁRNYHOZ MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁSSAL	
		ANYAGA: FA	FELÜLET: MÁZOLT SZÍNE: RAL 9016/FEHÉR
7	SZÁRNY	ANYAGA: FA	FELÜLET: MÁZOLT SZÍNE: RAL 9016/FEHÉR
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: FÉM: BELSŐ SZÁRNYON RÉGI, KÜLSŐN ÚJ * FELÜLET: MÁZOLT EGYÉB: RAL 9016/FEHÉR
		KILINCS	TÍPUSA: FÉM: BELSŐ SZÁRNYON RÉGI, KÜLSŐN ÚJ * ANYAGA: - EGYÉB: -
			KILINCS-KILINCS: <input type="checkbox"/> FOGANTYÚ: <input type="checkbox"/> GÖMB: <input type="checkbox"/> EGYÉB: -
		ZÁR	TÍPUSA: FÉM: BELSŐ SZÁRNYON RÉGI, KÜLSŐN ÚJ * EGYÉB: -
		WC ZÁR: <input type="checkbox"/> VAK CILINDER: <input type="checkbox"/> FŐKULCS: <input type="checkbox"/> EGYÉB: -	
9	ÜVEGEZÉS	BELSŐ SZÁRNYBAN 4 mm vtg., EGYRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS (SZEGEZÉSSSEL, GITTELÉSSSEL) KÜLSŐ SZÁRNYBAN HŐSZIGETELŐ, DÉLI OLDALON 12 DB HŐVÉDŐ ÜVEGEZÉS (össz. 15 mm vtg.)	
10	TARTOZÉKOK		
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS: -	HANGGÁTLÁS: -
		LEGZÁRÁS (MSZ): -	EGYÉB: -
12	MEGJEGYZÉS	<p>GYÁRTÁS ELŐTT AZ ABLAKSZERKEZETEK MÉRETEI ELLENŐRIZENDŐK, TERVEZŐI EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!</p> <p>VASALATOK: a belső szárnyon kilinccs + cím a meglévővel azonos vagy újragyártott réz anyagú, a külső szárnyon a belsőhöz igazodó új</p> <p>PÁNT: egységesen a meglévővel azonos jellegű új acél forgópántok</p> <p>ZÁR: belső szárnyon a meglévő, felújított rúdzár vagy új szerkezet, a külső szárnyon új rúdzár szerkezet</p> <p>MÁZOLÁS: CSISZOLÁS, 1 rtg. ALAP-, 2 rtg. FEDŐMÁZOLÁS</p>	

RAJZ

M=1:50

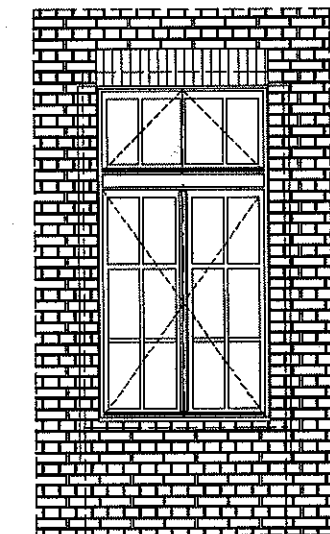

vízhatlan műgyanta kenés, lejtéskorrekcióval!